

Электропривод TSE 5.24-25,4S2K T800/801

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ: кабель управления, цепь разблокировки, пульт и блок управления (!!!)

Электропривод TSE 5.24-25,4S2K (4m цепь) monophas 1 x 230V motor

2 концевых выключателя с 5m кабелем с выключателем

Пульт управления (вверх – стоп - вниз)


Максимальный вес ворот - 200 кг



ELEKTROMATEN TSE являются специальными приводами для секционных ворот с весовым уравниванием и механическим ограничителем хода. Монтаж осуществляется, как правило, прямо на воротном валу. Устройства ELEKTROMATEN TSE состоят из: червячного редуктора с полым валом, аварийного ручного привода, интегрированного конечного выключателя с устройством управления Тотманн и двигателя переменного тока.

Технические характеристики блока управления	T800/801
Напряжение питания	220В
Тип концевых выключателей	NES
Кол-во концевых выключателей	2
Возможность блокировки доклевеллера	ДА
Подключение доп. аварийного стопа	ДА
Подключение кромки безопасности	НЕТ
Подключение фотоэлементов	НЕТ
Подключение радио канала	НЕТ

Блок управления T800/801

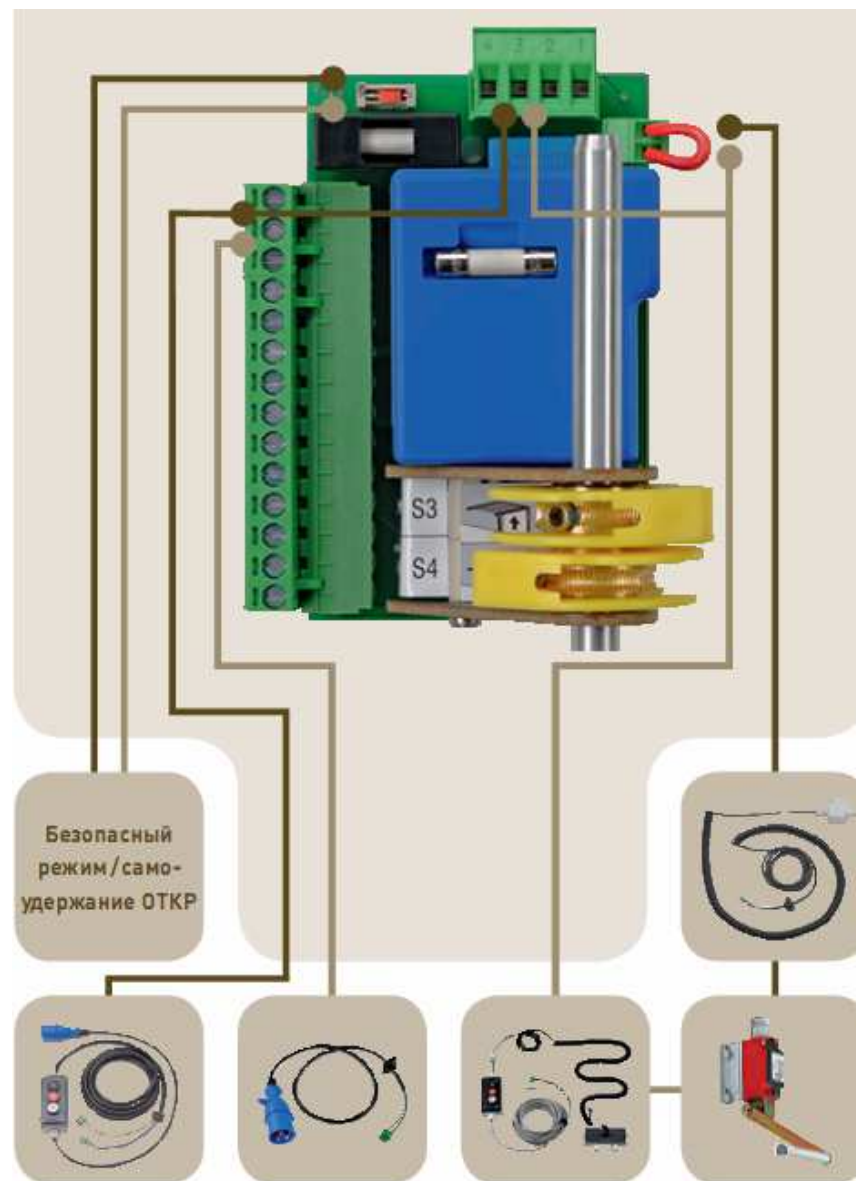

Электропривод SE 9.24-25,4SK (4м цепь) three phase motor WS900

Электропривод SE 14.21-25,4SK (4м цепь) three phase motor WS900

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ: кабель управления, цепь разблокировки, пульт и блок управления (!!!)

Электропривод SE 9.24-25,4SK (4м цепь) three phase motor

NES (Сборное управление реверсивными контакторами)

6 концевых выключателей с управлением с 2 контакторами

Клавиатура управления (вверх – стоп - вниз) VfG31

Крепление редуктора

Максимальный вес ворот - 400 кг

Электропривод SE 14.21-25,4SK (4м цепь) three phase motor

NES (Сборное управление реверсивными контакторами)

6 концевых выключателей с управлением с 2 контакторами

Клавиатура управления (вверх – стоп - вниз) VfG31

Крепление редуктора


Максимальный вес ворот - 600 кг



ELEKTROMATEN SE являются специальными приводами для промышленных ворот с весовым уравниванием. Монтаж осуществляется прямо на воротном валу. ELEKTROMATEN SE состоит из: червячного редуктора с полым валом, аварийного ручного привода, интегрированного конечного выключателя и электродвигателя.

Технические характеристики блока управления	WS900
Напряжение питания	380В
Тип концевых выключателей	NES
Кол-во концевых выключателей	6
Возможность блокировки доклевеллера	ДА
Подключение доп. аварийного стопа	ДА
Подключение кромки безопасности	ДА
Подключение фотоэлементов	ДА
Подключение радио канала	шаговое подключение

Блок управления WS900

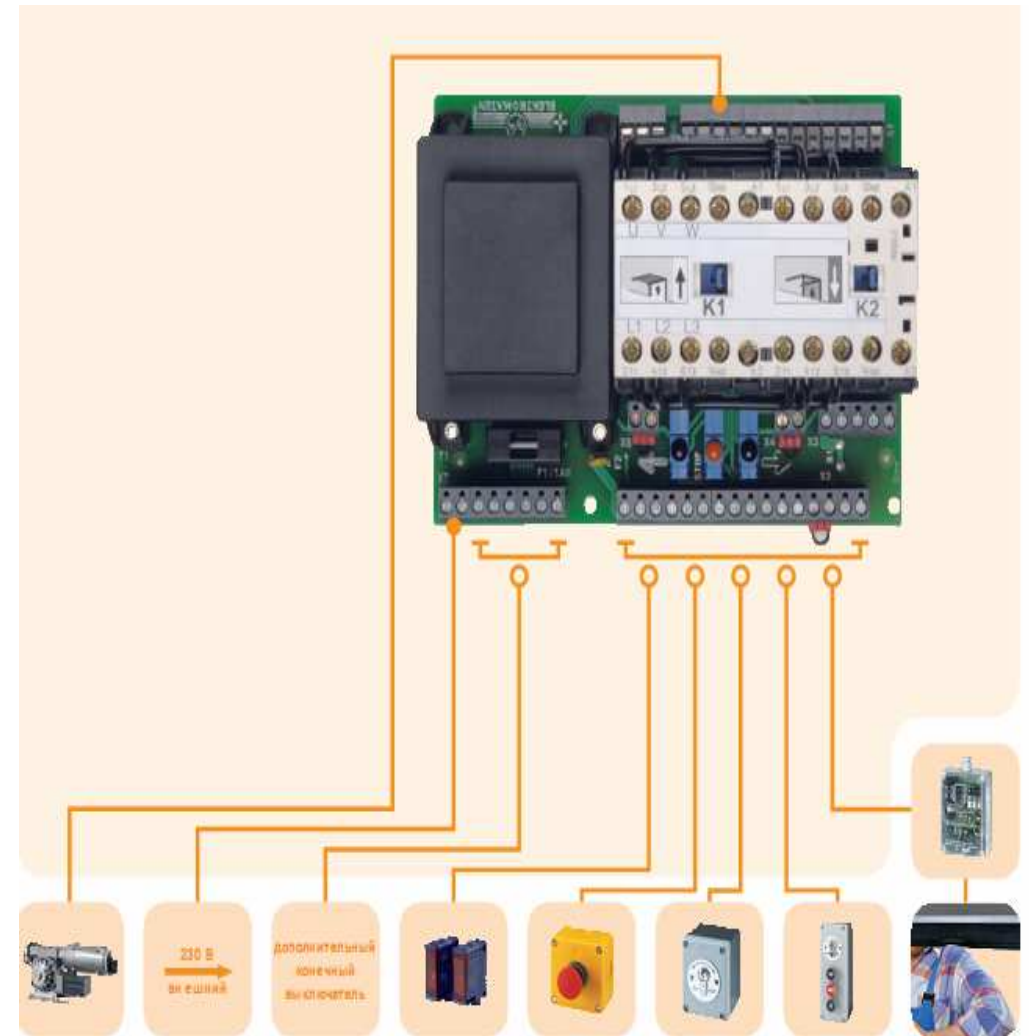

Электропривод SE 5.24-25,4SK (4м цепь) TS970

Электропривод SE 9.24-25,4SK (4м цепь) TS970

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ: кабель управления, цепь разблокировки, пульт и блок управления (!!!)

Электропривод SE 5.24-25,4SK (4м цепь)

DES (устройство управления для цифрового конечного выключателя)

Кабель, соединяющий привод с управляющим устройством 3,0 м - 5,0 м

Крепление редуктора

Максимальный вес ворот - 200 кг

Электропривод SE 9.24-25,4SK (4м цепь)

DES (устройство управления для цифрового конечного выключателя)

Кабель, соединяющий привод с управляющим устройством 3,0 м - 5,0 м

Крепление редуктора

Максимальный вес ворот - 400 кг



Технические характеристики блока управления	TS970
Тип конечных выключателей	DES
Возможность блокировки доклевеллера	ДА
Подключение доп. аварийного стопа	ДА
Подключение кромки безопасности	ДА
Подключение фотоэлементов	ДА
Подключение светофора	моргающий режим
Подключение радио канала	шаговое подключение
Подключение шлюзовой функции	отсутствует

